

# 数理計画法 第7回


## ネットワーク計画

### 2. 最大フロー問題


担当： 塩浦昭義

(情報科学研究科 准教授)

[shioura@dais.is.tohoku.ac.jp](mailto:shioura@dais.is.tohoku.ac.jp)

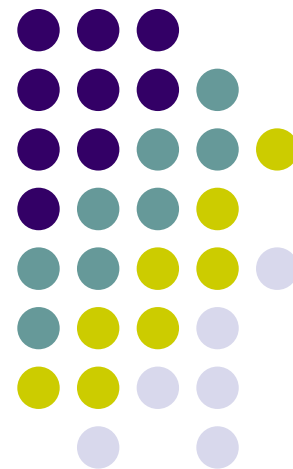

# 復習: 最大フロー問題



目的: 供給点  $s$  から需要点  $t$  にフローをたくさん流したい


条件1 (容量条件):

$0 \leq$  各枝を流れるフローの量  $\leq$  枝の容量

条件2 (流量保存条件):

頂点から流れ出すフローの量 = 流れ込むフローの量

## 問題例と定式化

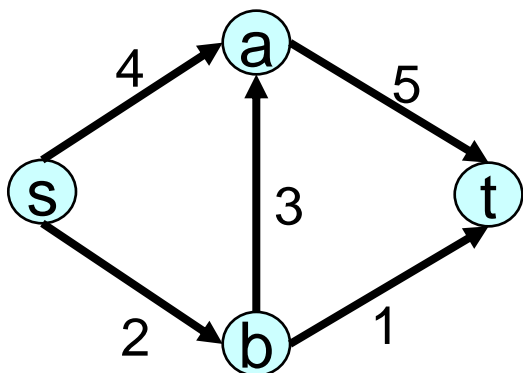

最大化  
条件

$f$

$$x_{sa} + x_{sb} = f$$

$$x_{at} - x_{sa} - x_{ba} = 0$$

$$x_{ab} + x_{bt} - x_{sb} = 0$$

$$-x_{at} - x_{bt} = -f$$

$$0 \leq x_{sa} \leq 4, 0 \leq x_{sb} \leq 2, 0 \leq x_{ba} \leq 3,$$


$$0 \leq x_{at} \leq 5, 0 \leq x_{bt} \leq 1$$

# 復習：残余ネットワーク





残余ネットワーク：最大フローを求めるための「道具」



問題例と  
フロー

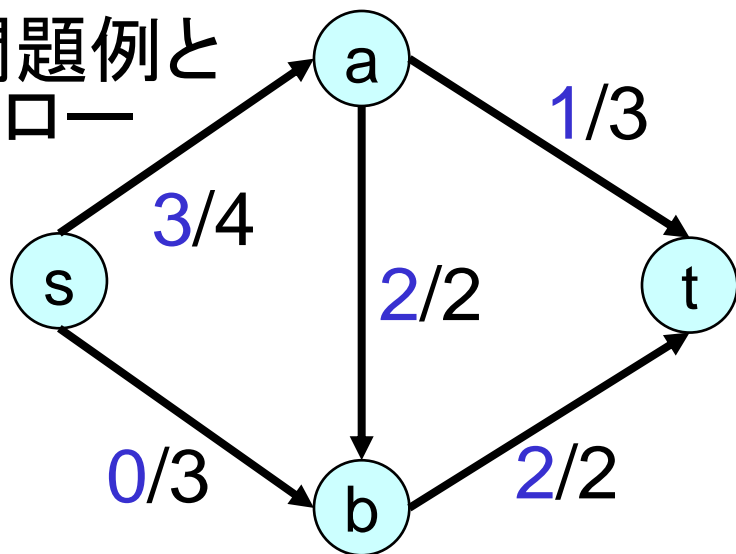

残余ネット  
ワーク

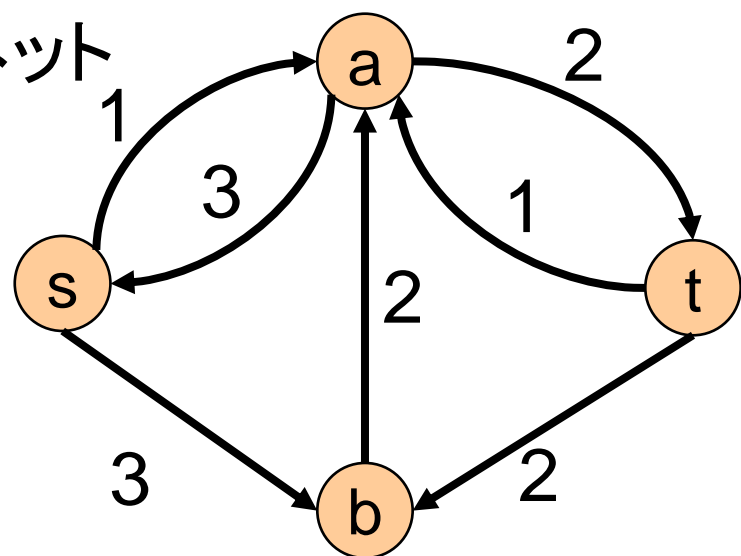

次の操作を各枝に対して行う

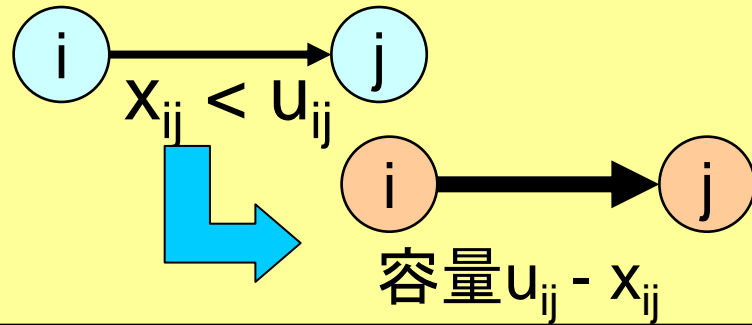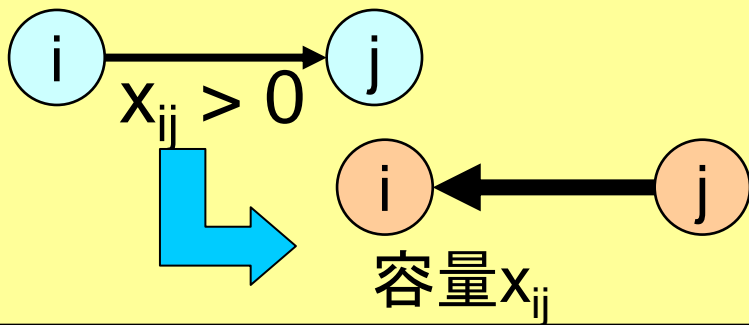

# 残余ネットワークに関する定理



**定理 1** : 残余ネットワークに  $s$ - $t$  パスが存在する  
→ 現在のフローは増加可能

**定理 2** : 残余ネットワークに  $s$ - $t$  パスが存在しない  
→ 現在のフローは最大フロー


以下, これらの定理を証明する

# 定理1の例




**定理 1** : 残余ネットワークに s-t パスが存在する  
→ 現在のフローは増加可能

与えられた問題と  
現在のフロー  $x$

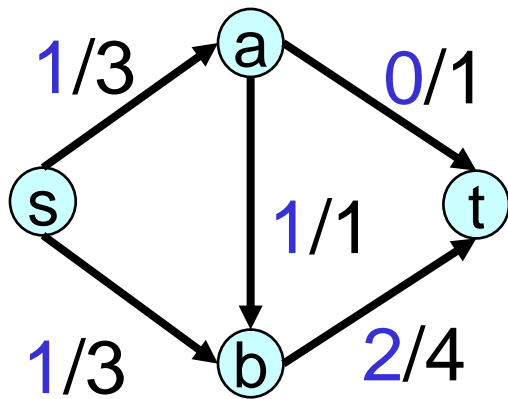


残余ネットワーク

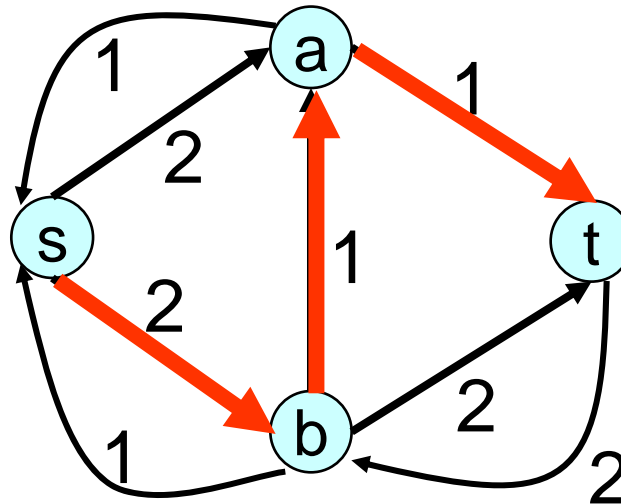

s-t パスが存在

新しいフロー  $x'$

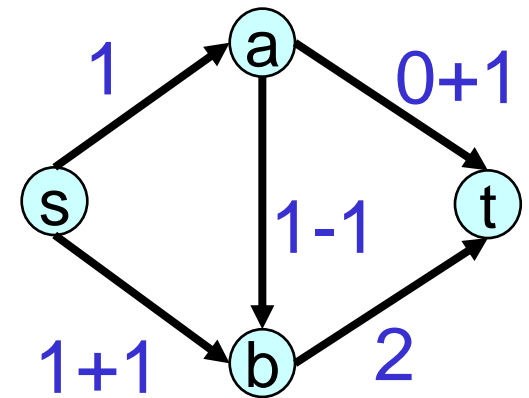


フロー値が  
1増えた

# 残余ネットワークの性質 (定理1)




$$\begin{aligned} & (\text{現在のフロー } x) + (\text{残余ネットワークのフロー } y) \\ & = (\text{新しいフロー } x') \end{aligned}$$


与えられた問題と  
現在のフロー  $x$

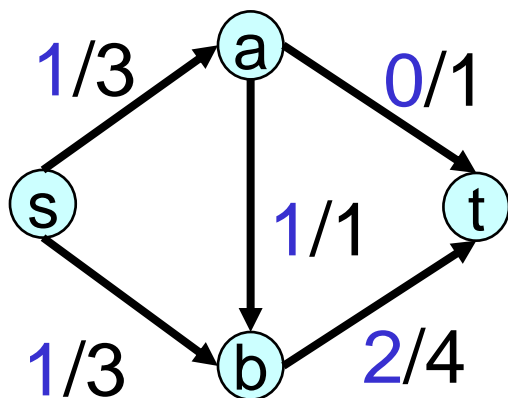


残余ネットワークと  
そのフロー  $y$

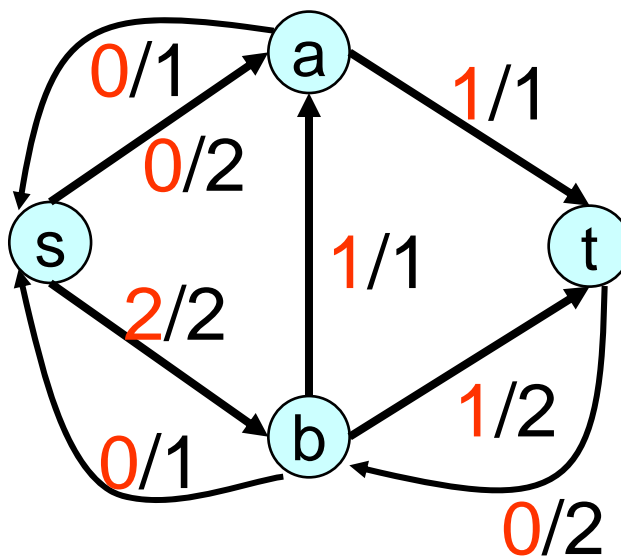


新しいフロー  $x'$

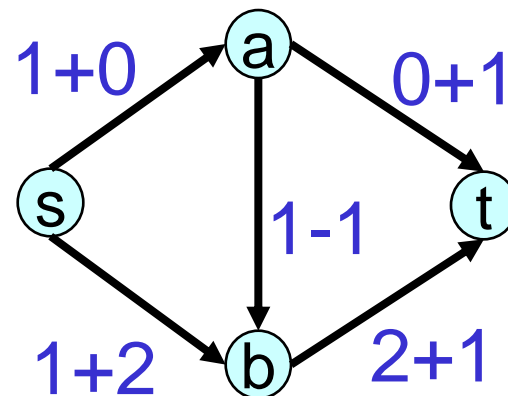


# 残余ネットワークの性質 (定理1)




与えられた問題と現在のフロー  $x$

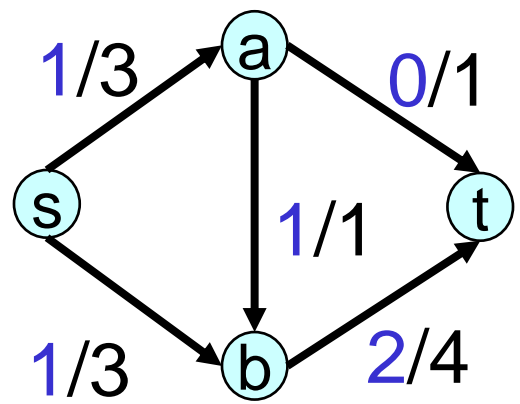

残余ネットワークとそのフロー  $y$

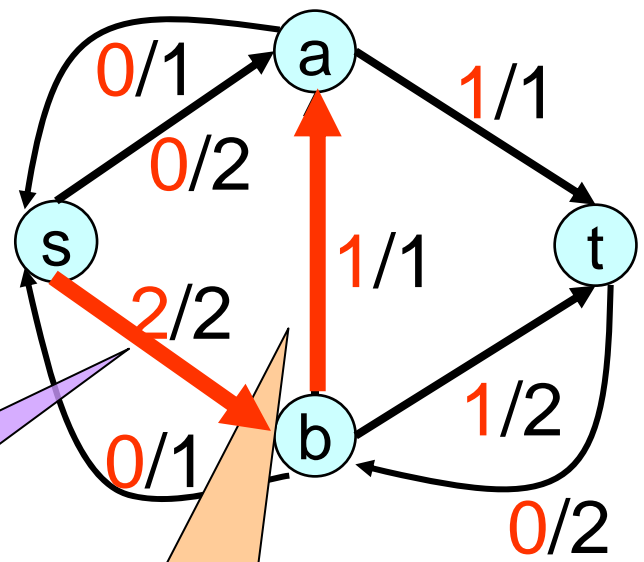

新しいフロー  $x'$

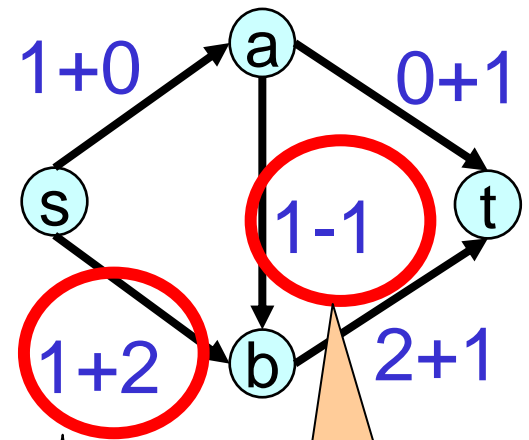


順向きの枝にフローが流れる

逆向きの枝にフローが流れる

フローが増加する


フローが減少する

# 残余ネットワークの性質(定理1)




$$\begin{aligned} & (\text{現在のフロー } x) + (\text{残余ネットワークのフロー } y) \\ & = (\text{新しいフロー } x') \end{aligned}$$

$$(x \text{ のフロー値}) + (y \text{ のフロー値}) = (x' \text{ のフロー値})$$




残余ネットワークにフロー値  $> 0$  のフローが存在するとき、  
現在のフローは増加可能



どうやって見つけるか？




# 残余ネットワークの性質 (定理1)




残余ネットワークにs-tパスが存在

→ 残余ネットワークにフロー値  $> 0$  のフローが存在


与えられた問題と  
現在のフロー  $x$

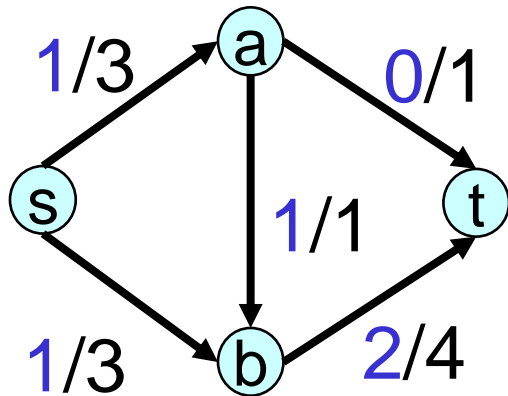

残余ネットワーク

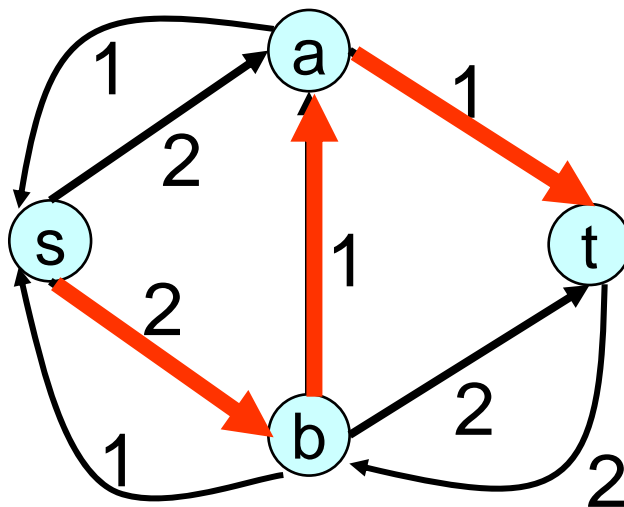

新しいフロー  $x'$

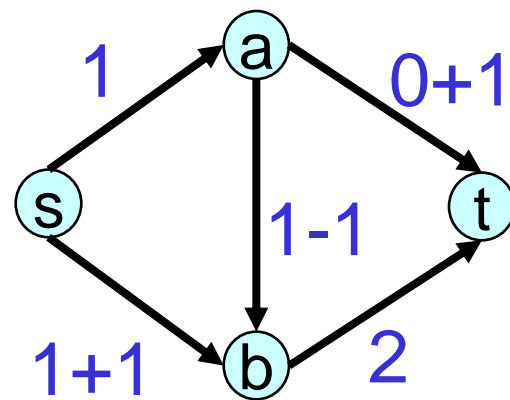

パスに沿ってフローが流せる  
フロー量 = パス上の枝の最小容量

フロー値が  
1増えた


# 残余ネットワークの性質 (定理1)




残余ネットワークにs-tパスが存在

→ 残余ネットワークにフロー値  $> 0$  のフローが存在


与えられた問題と  
現在のフロー  $x$

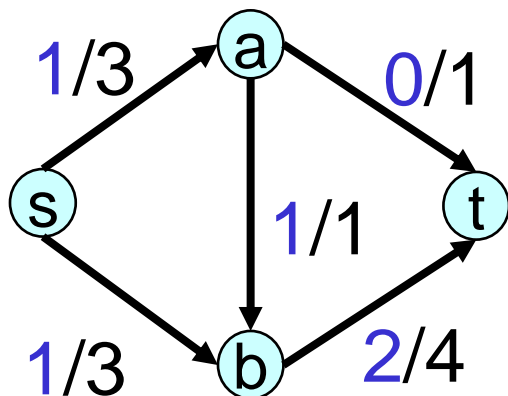

残余ネットワーク

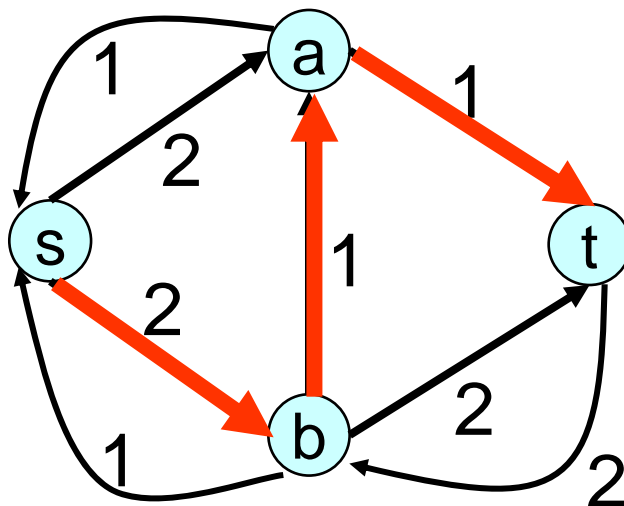

新しいフロー  $x'$

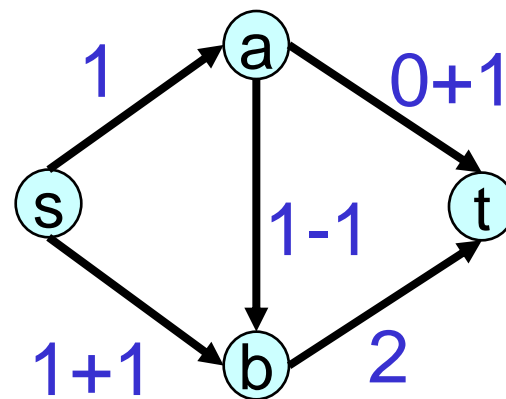

**定理 1** : 残余ネットワークに s-t パスが存在する  
→ 現在のフローは増加可能

# フロー増加法



最大フローを求めるためのアルゴリズム

**ステップ0:** 初期フローとして、全ての枝のフロー量を  
0とする

**ステップ1:** 現在のフローに関する残余ネットワークを作る


**ステップ2:** 残余ネットワークに s-t パスが存在しない  
⇒ 終了

**ステップ3:** 残余ネットワークの s-t パスをひとつ求め、  
それをを用いて現在のフローを更新する

**ステップ4:** ステップ1へ戻る


このアルゴリズムにより本当に最大フローが得られるのか？

# 定理2の例




定理2: 残余ネットワークに s-t パスが存在しない  
→ 現在のフローは最大フロー


与えられた問題

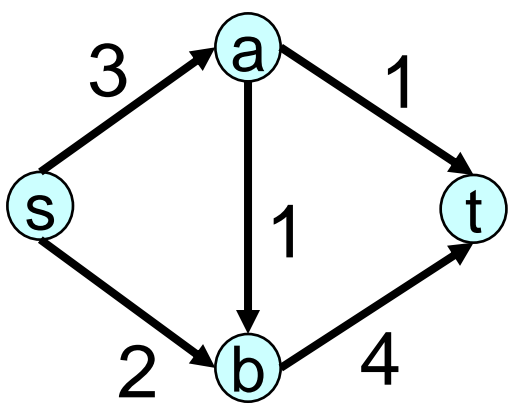

現在のフロー

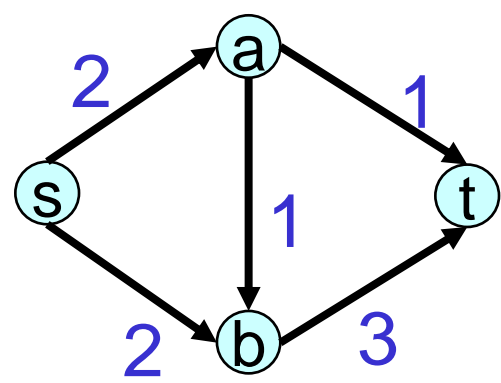

残余ネットワーク

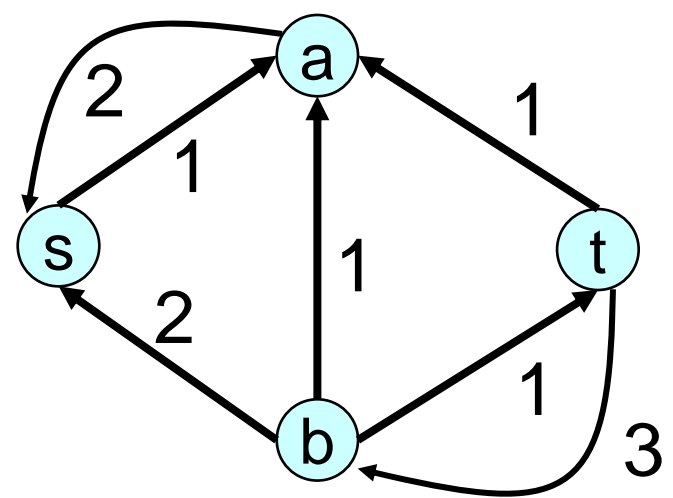


s-t パスがない  
→ 現在のフローは最適！

# 残余ネットワークの性質 (定理2)




**性質：** (別のフロー  $x'$ )  $-$  (現在のフロー  $x$ )  
 $=$  (残余ネットワークのフロー  $y$ )


与えられた問題と現在のフロー  $x$

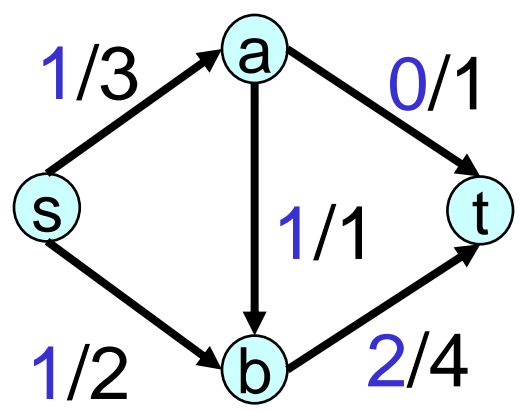

別のフロー  $x'$

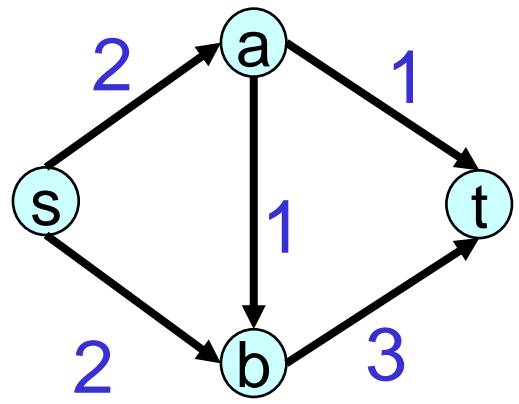

残余ネットワークとそのフロー  $y$

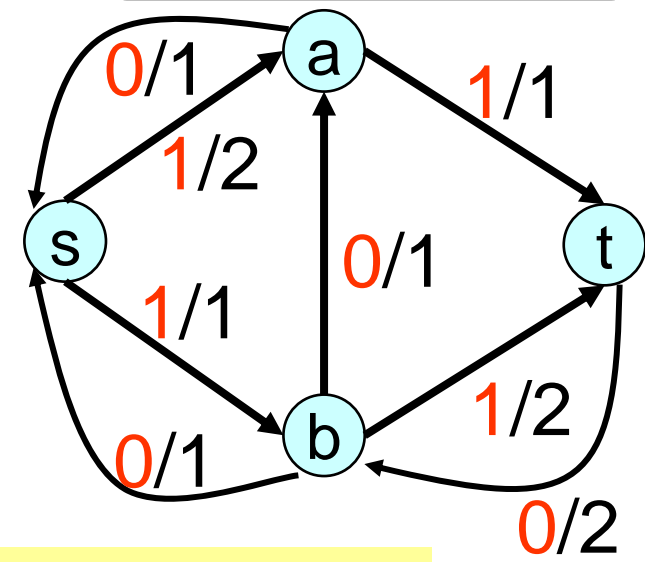

( $x'$ のフロー値)  $-$  ( $x$ のフロー値)  $=$  ( $y$ のフロー値)


$x'$ : 最大フロー,  $x$ : 最大でないフロー  $\rightarrow$  ( $y$ のフロー値)  $> 0$

# 残余ネットワークの性質(定理2)



**性質**：フロー値  $> 0$  の  $s$  から  $t$  へのフローが存在  
→ ネットワークに  $s$ - $t$  パスが存在

残余ネットワークと  
そのフロー  $y$   
フロー値  $> 0$

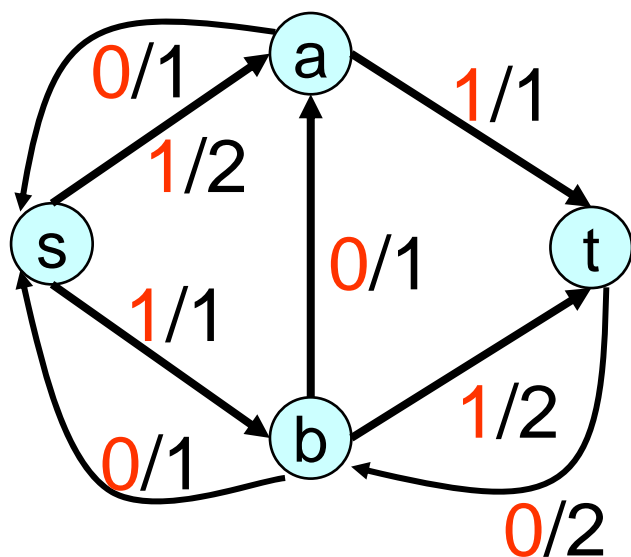

直感的なイメージ(証明ではない):  
 $s$  から  $t$  へのフローが存在  
→  $s$  からフローを辿っていくと,  
 $t$  に辿り着くルートが存在  
→ ネットワークに  $s$ - $t$  パスが存在


# 残余ネットワークの性質(定理2)



**性質** : (別のフロー  $x'$ ) - (現在のフロー  $x$ )  
= (残余ネットワークのフロー  $y$ )


ゆえに  $x'$ : 最大フロー,  $x$ : 最大でないフロー  
→ ( $y$ のフロー値)  $> 0$

**性質** : フロー値  $> 0$  の  $s$  から  $t$  へのフローが存在  
→ ネットワークに  $s$ - $t$  パスが存在



**定理 2** : 現在のフローは最大フローでない  
→ 残余ネットワークに  $s$ - $t$  パスが存在する  
(対偶) 残余ネットワークに  $s$ - $t$  パスが存在しない  
→ 現在のフローは最大フローである

# 残余ネットワークの性質(定理2)




定理2: 残余ネットワークに s-t パスが存在しない  
→ 現在のフローは最大フロー




フロー増加法は必ず最大フローを求める！！


与えられた問題

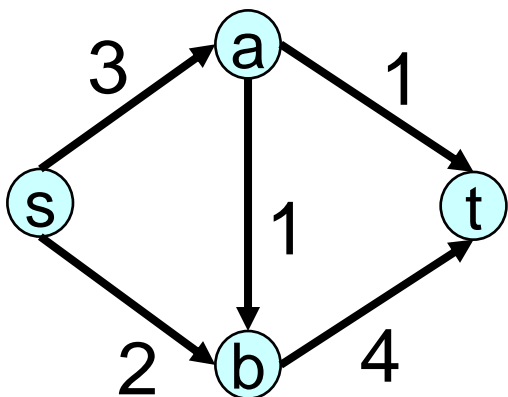

現在のフロー

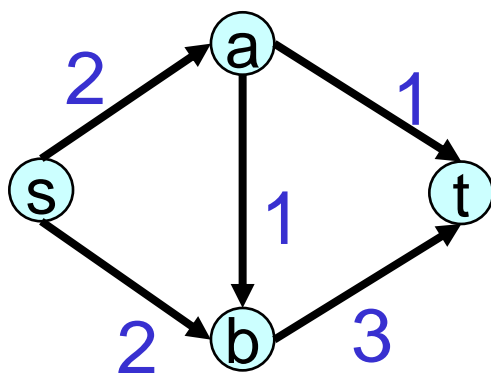


残余ネットワーク

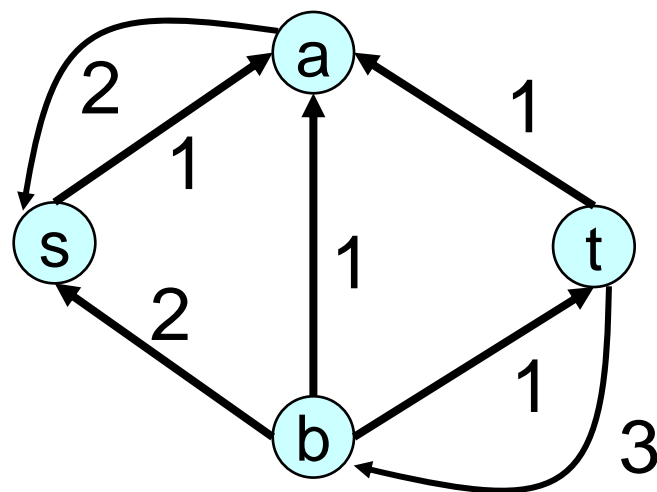

s-t パスがない  
→ 現在のフローは最適！



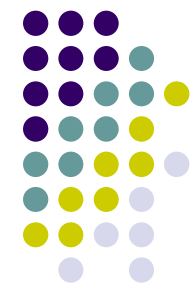


# s-t カット

フローを流すとき、ネットワークのボトルネックはどこになるか？

s-t カット  $(S, T)$ :  $s \in S, t \in T$ ,  
 $S, T$  は頂点集合  $V$  の分割 ( $S \cap T = \emptyset, S \cup T = V$ )

s-t カット  $(S, T)$  の容量  $U(S, T)$ :  
S から T へ向かう枝の容量の和

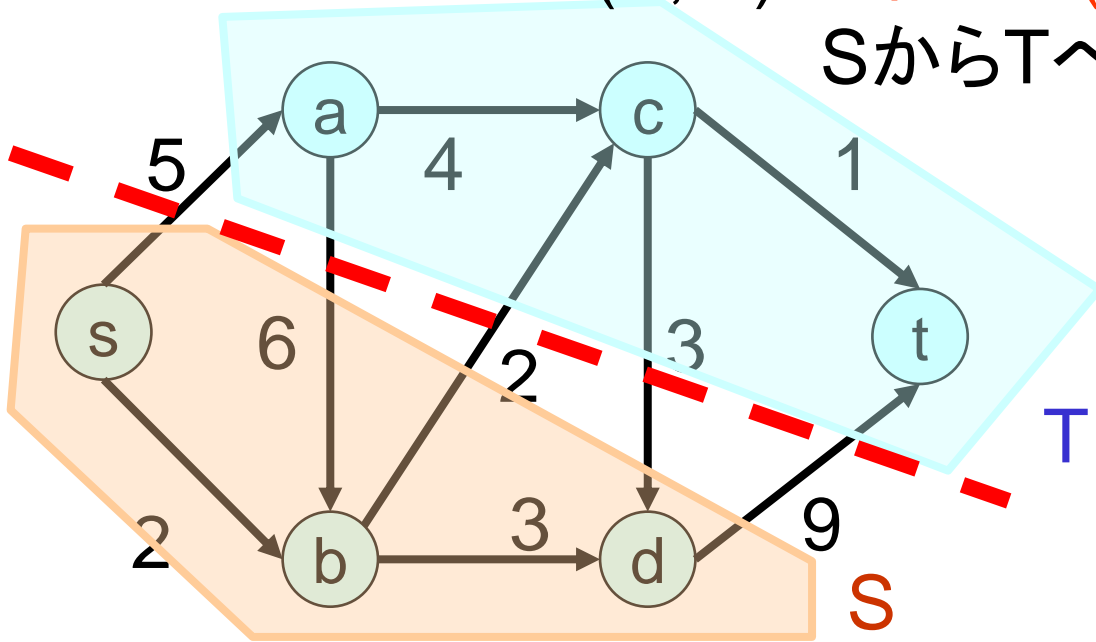

$$U(S, T) = 5 + 2 + 9 = 16$$

# s-t カットの性質(その1)




## 性質1:

任意のs-tカット(S, T)と任意のフロー  $(x_{ij} \mid (i,j) \in E)$  に対し

SからTへの枝のフロー量の和  $x(S,T)$

— TからSへの枝のフロー量の和  $x(T,S)$

= 需要点に流れ込むフロー量  $f$

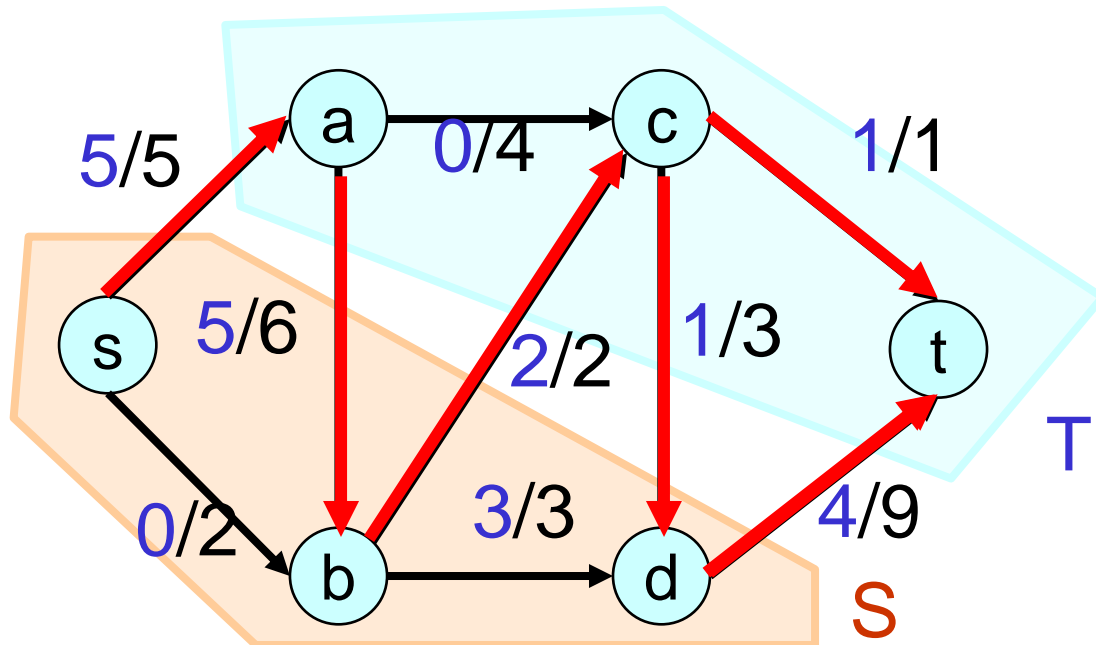

$$f = 1 + 4 = 5$$

$$x(S, T) = 5 + 2 + 4 = 11$$

$$x(T, S) = 5 + 1 = 6$$

$$f = 11 - 6 = 5$$

# s-t カットの性質(その1)



下記のネットワークの場合の証明:

頂点  $s, b, d \in S$  に関する流量保存条件を足し合わせる

$$(x_{bc} + x_{bd}) - (x_{sb} + x_{ab}) = 0$$

$$x_{dt} - (x_{cd} + x_{bd}) = 0$$

$$x_{sa} + x_{sb} = f$$



左辺の和をとる

SからTへの枝の変数  $x_{ij}$  は  
係数が+1

TからSへの枝の変数  $x_{ij}$  は  
係数が-1


SからSへの枝の変数  $x_{ij}$  は  
打ち消される

TからTへの枝の変数  $x_{ij}$  は  
登場しない

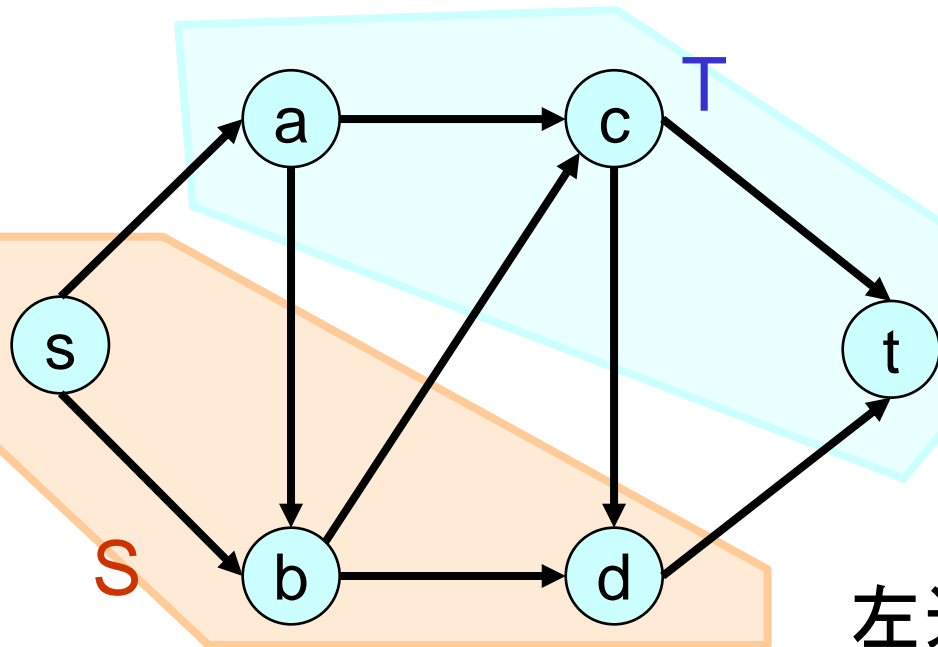

$$\text{左辺} = (x_{sa} + x_{bc} + x_{dt}) - (x_{ab} + x_{cd})$$

# s-t カットの性質(その1)



一般の場合の証明: 下記の制約式を足し合わせる

$$\begin{aligned} \sum \{x_{kj} \mid (k,j) \text{ は } k \text{ から出る}\} \\ - \sum \{x_{ik} \mid (i,k) \text{ は } k \text{ に入る}\} = 0 \quad (k \in S - \{s\}) \\ \sum \{x_{sj} \mid (s,j) \text{ は } s \text{ から出る}\} - \sum \{x_{is} \mid (i,s) \text{ は } s \text{ に入る}\} = f \end{aligned}$$

左辺の和をとる

SからTへの枝の変数  $x_{ij}$  は係数が+1

TからSへの枝の変数  $x_{ij}$  は係数が-1

SからSへの枝の変数  $x_{ij}$  は打ち消される


TからTへの枝の変数  $x_{ij}$  は登場しない

$$\Rightarrow \text{左辺} = x(S, T) - x(T, S)$$

# s-t カットの性質(その2)



**性質2** : 任意のs-tカット(S, T) とフロー  $(x_{ij} \mid (i,j) \in E)$  に対し  
フロー量  $f \leq$  カットの容量  $U(S,T)$

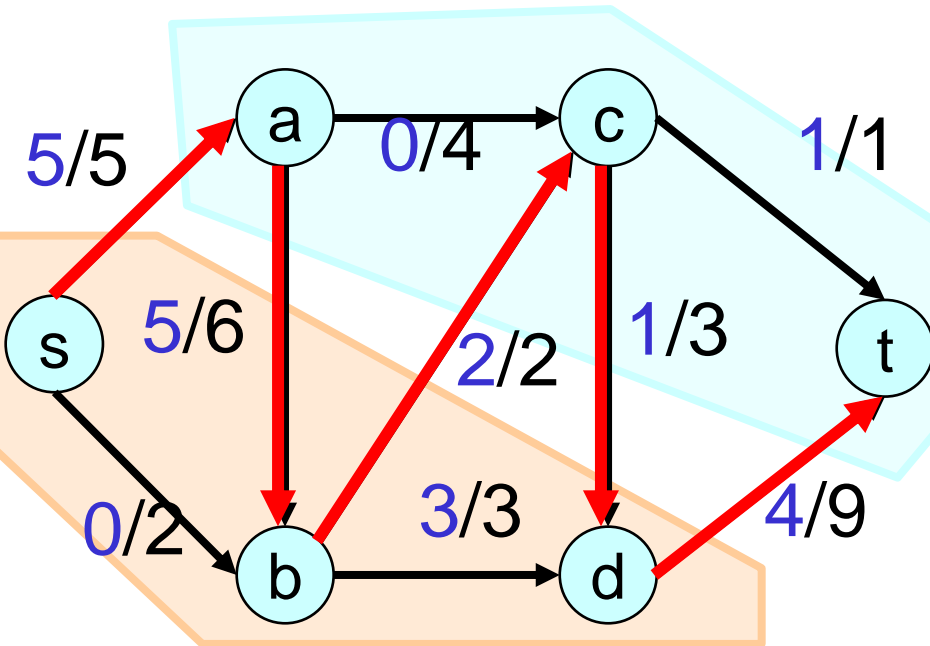


$$f = 5 \leq 16 = U(S, T)$$

証明:


$$\begin{aligned} f &= x(S, T) - x(T, S) && \text{(性質1)} \\ x(S, T) &\leq U(S, T) && \text{(容量条件)} \\ x(T, S) &\geq 0 && \text{(フローは非負)} \\ \therefore f &\leq U(S, T) - 0 \\ &= U(S, T) \end{aligned}$$

# 最小カット問題



**性質2**：任意のs-tカットとフローに対し  
フロー量  $\leq$  カットの容量

LPの弱双対定理  
に対応



カットの容量は最大フローのフロー値に  
対する上界を与える

より良い上界を求めたい $\Rightarrow$ 最小カット問題

## 最小カット問題

入力: グラフ  $G = (V, E)$ , 頂点  $s, t \in V$

出力: 容量最小の s-t カット (**最小カット**)

最小カット問題は最大フロー問題の双対問題


# 最小カット問題



## 最小カット問題

入力: グラフ  $G = (V, E)$ , 頂点  $s, t \in V$


出力: 容量最小の  $s$ - $t$  カット (**最小カット**)

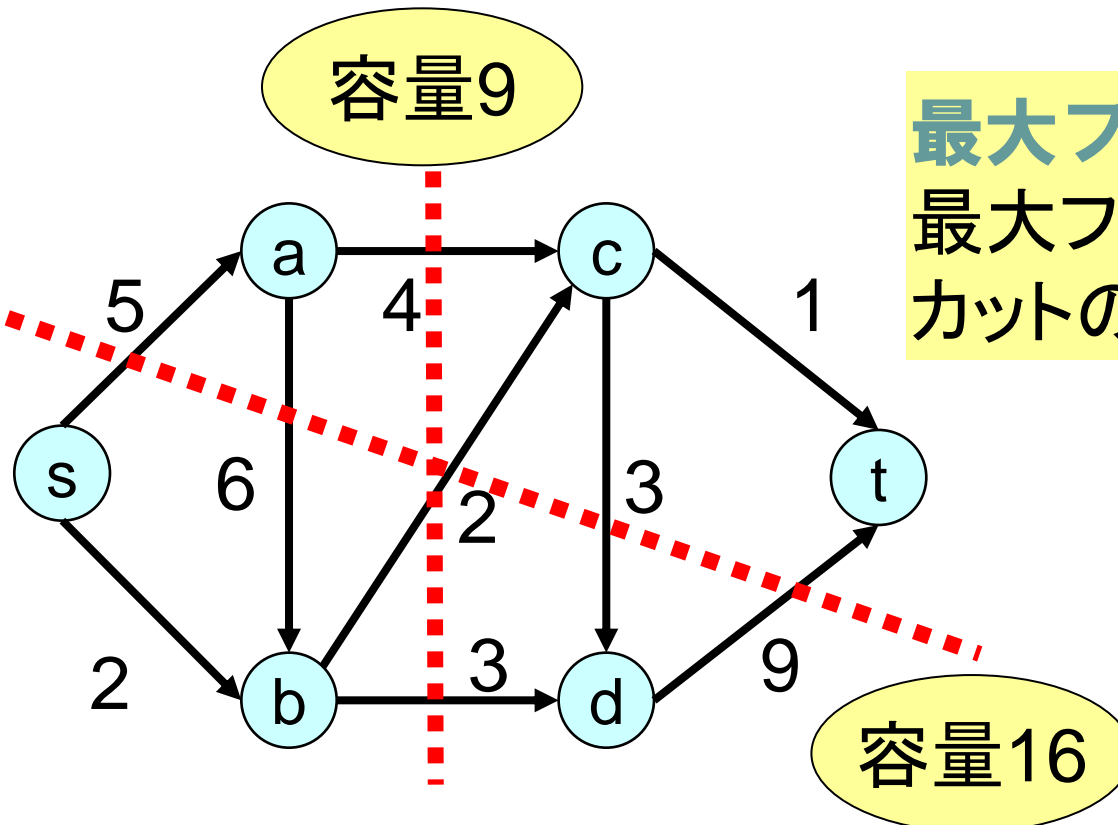

**最大フロー最小カット定理**  
最大フローのフロー値と最小  
カットの容量は等しい

以降はこの定理の  
証明を行う

# 最大フロー最小カット定理の証明(その1)




**性質2** : 任意のs-tカット(S, T) とフロー  $(x_{ij} \mid (i,j) \in E)$  に対し  
フロー量  $f \leq$  カットの容量  $U(S,T)$


最大フロー $(x_{ij} \mid (i,j) \in E)$ に対し,  
ある s-t カット(S, T)が  $f = U(S, T)$  を満たすならば,  
それは**最小カット**

フロー増加法の終了時に、  
このような s-tカットが実際に存在することを示す




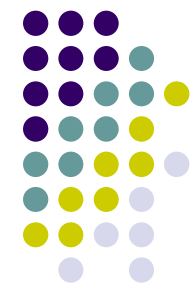


# 最大フロー最小カット定理の証明(その2)

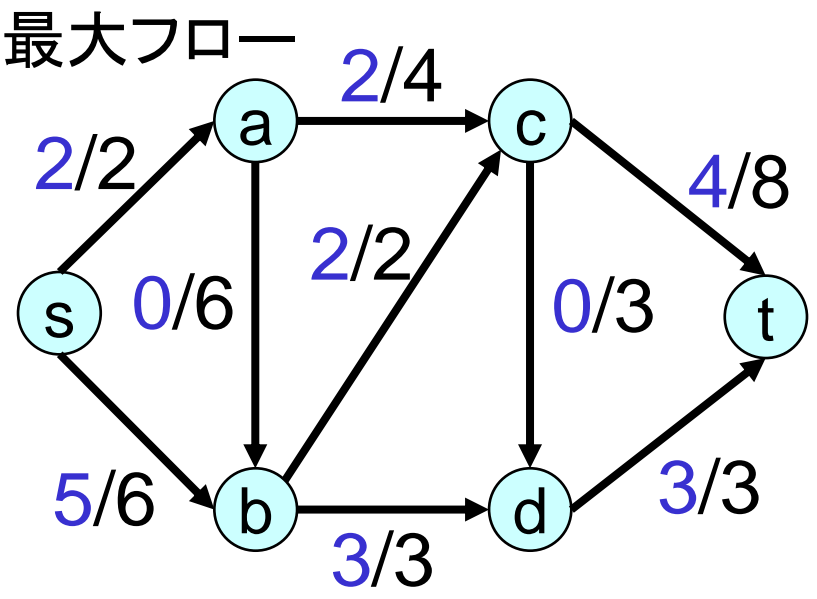

最大フローに対して  
残余ネットワークを作る


残余ネットワークには  
s-t パスが存在しない

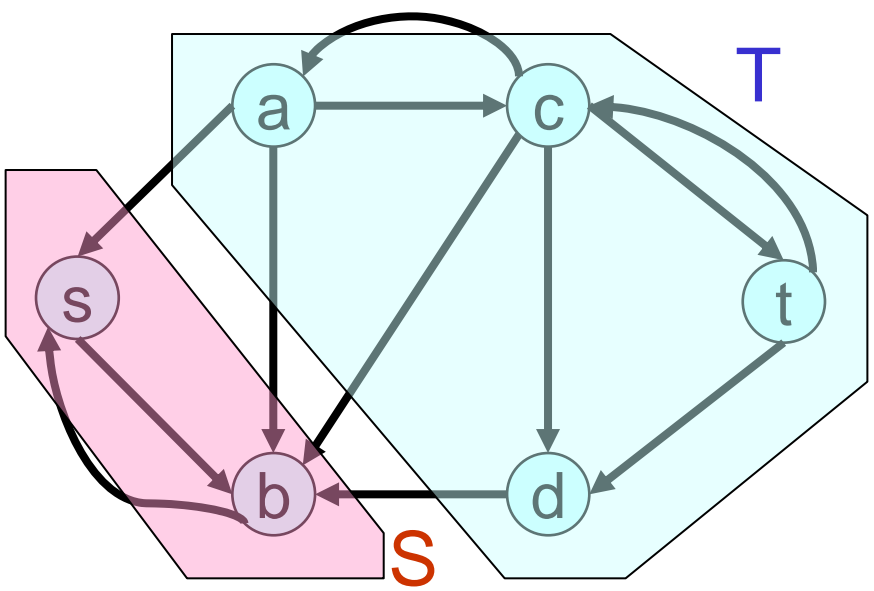


$S =$  残余ネットワークにおいて  
 $s$  から到達可能な頂点集合  
 $T = V - S$   
に対し、 $(S, T)$  は s-t カット





# 最大フロー最小カット定理の証明(その3)

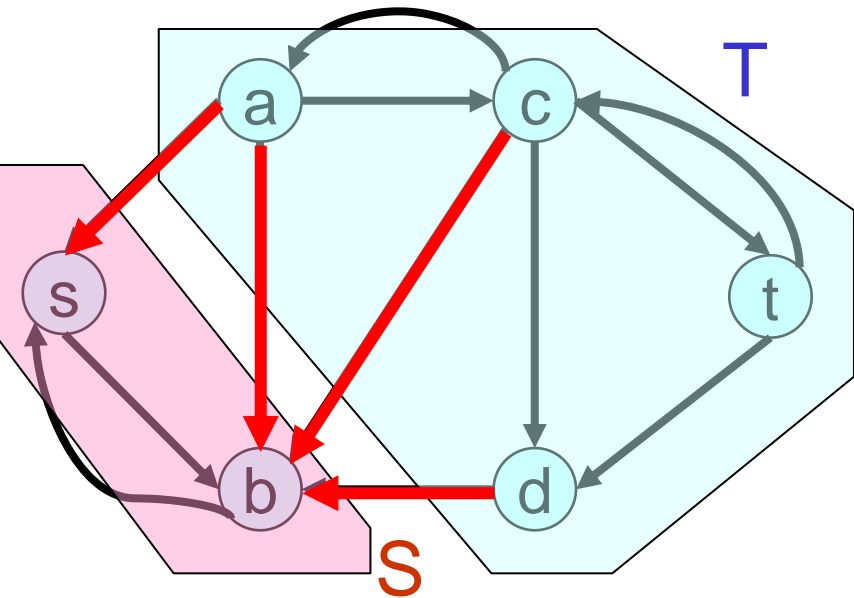


$S = s$  から到達可能な頂点集合  
 $T = V - S$




残余ネットワークにおいて  
 $S$  から  $T$  に向かう枝は存在しない

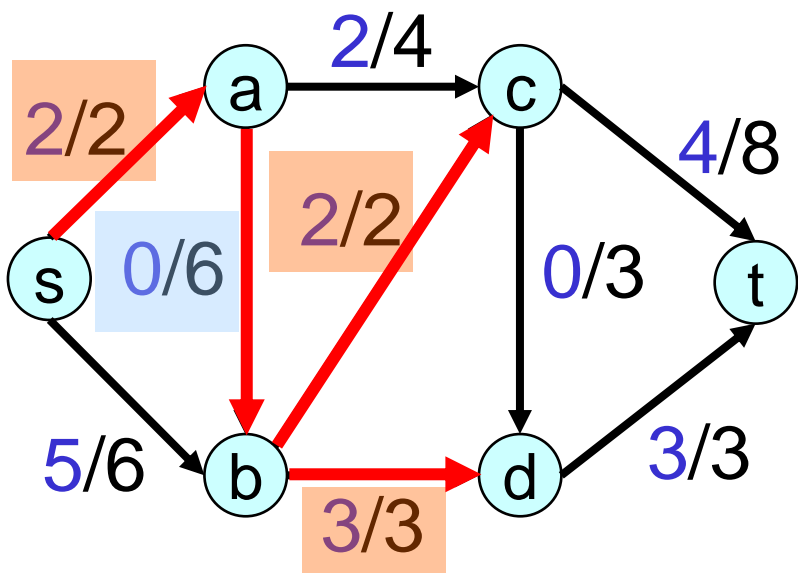


元のネットワークにおいて  
 $S$  から  $T$  に向かう枝では  $x_{ij} = u_{ij}$   
 $T$  から  $S$  に向かう枝では  $x_{ij} = 0$



# 最大フロー最小カット定理の証明(その4)

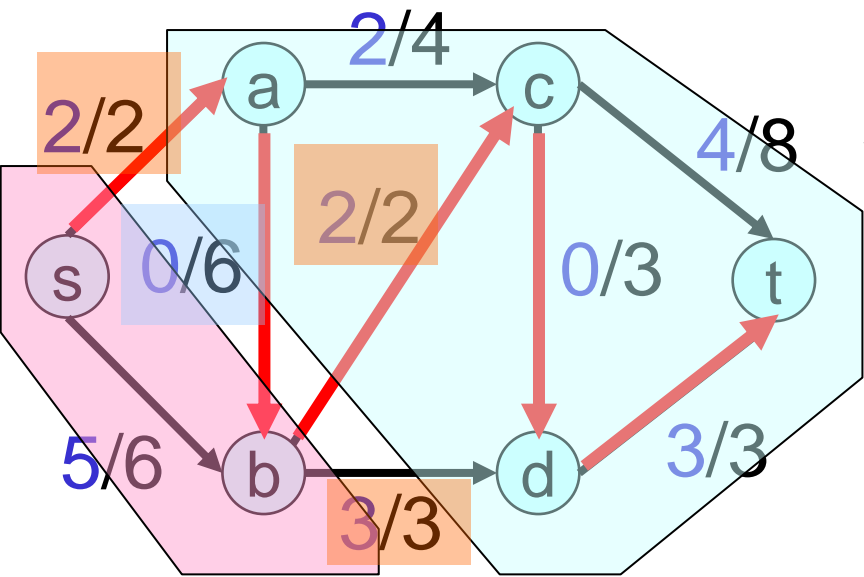

元のネットワークにおいて  
SからTに向かう枝では  $x_{ij} = u_{ij}$   
TからSに向かう枝では  $x_{ij} = 0$



$$\begin{aligned} x(S, T) &= \sum \{x_{ij} \mid (i,j) \text{ は } S \text{ から } T \text{ へ 向かう 枝}\} \\ &= \sum \{u_{ij} \mid (i,j) \text{ は } S \text{ から } T \text{ へ 向かう 枝}\} \\ x(T, S) &= \sum \{x_{ij} \mid (i,j) \text{ は } T \text{ から } S \text{ へ 向かう 枝}\} = 0 \\ \therefore x(S, T) - x(T, S) &= U(S, T) \end{aligned}$$

性質1より  $f = x(S, T) - x(T, S)$

$\therefore f = U(S, T)$  (証明終わり)

# 最大フロー最小カット定理



**定理**：フロー増加法により求められたフローは**最大フロー**

$S =$  残余ネットワークで  $s$  より到達可能な頂点集合

$$T = V - S$$

とすると、 $(S, T)$  は**最小s-t カット**

さらに  $f = U(S, T)$  が成り立つ

**最大フロー最小カット定理**：

**最大フロー**  $(x_{ij} \mid (i, j) \in E)$  と**最小s-tカット**  $(S, T)$  に対し


$$f = U(S, T)$$

# レポート問題




**問 1** : 下記の図は, 最大フロー問題およびその最大フローを表す.  
これらのフローに対し, 残余ネットワークを書きなさい.  
また, 授業でやったやり方に従って最小 s-t カットを求めよ


(a)

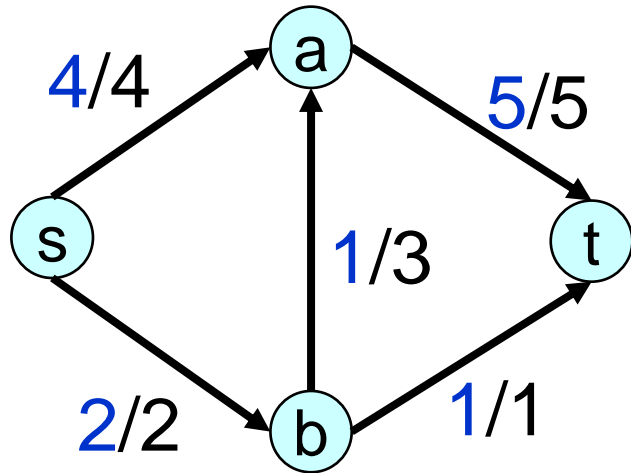


(b)

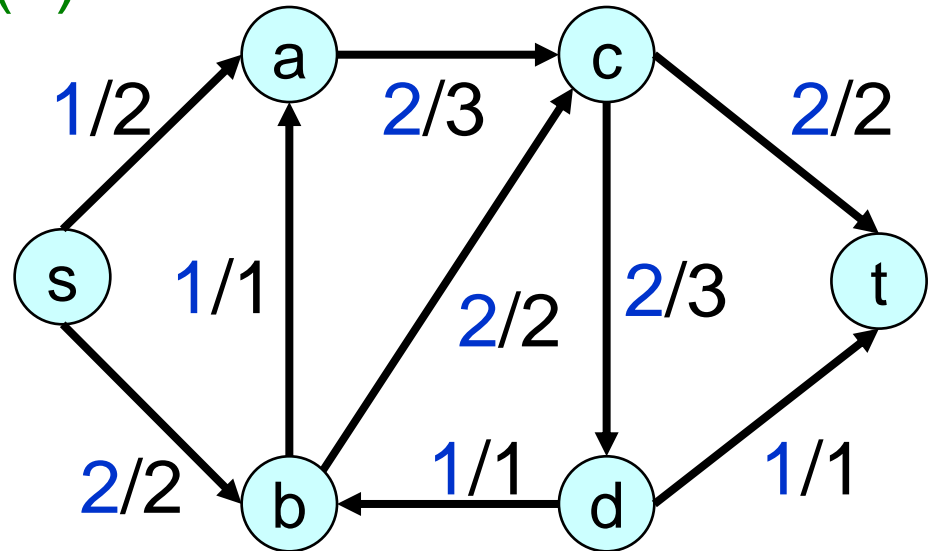

# レポート問題



**問 2 :** 次のネットワークにおいて,  $S=\{s, a\}$ ,  $T=\{b, t\}$ としたときに,  $x(S, T) - x(T, S) = f$  が成り立つことを, 下記の定式化を使って証明しなさい.

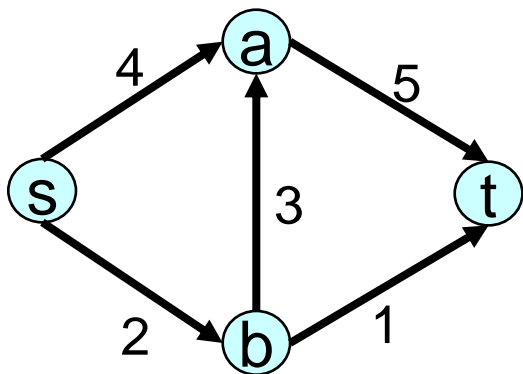

最大化  
条件

$f$

$$x_{sa} + x_{sb} = f$$

$$x_{at} - x_{sa} - x_{ba} = 0$$

$$x_{ab} + x_{bt} - x_{sb} = 0$$

$$-x_{at} - x_{bt} = -f$$

$$0 \leq x_{sa} \leq 4, 0 \leq x_{sb} \leq 2, 0 \leq x_{ba} \leq 3,$$

$$0 \leq x_{at} \leq 5, 0 \leq x_{bt} \leq 1$$

**問 3 :** 上記の最大フロー問題を線形計画問題の主問題と見なしたときの, その双対問題を書きなさい. また, その双対問題と最小カット問題の関係について議論しなさい.